SPRZĘGŁA KŁOWE TYPU "HRC"

Sprzęgła kłowe typu HRC

Sprzęgło kłowe HRC łączy zalety sprzęgła elastycznego z zaletami piast stożkowych Taper Lock – jest to kompaktowe, elastyczne i trwałe ogniwo pomiędzy silnikiem i maszyną z łatwym montażem i demontażem. Wkładka elastyczna może być łatwo wymieniona przez osiowe rozsunięcie piast, bez rozsuwania części maszyny.

Dane techniczne:

- Odporne na olej i ozon
- Do pracy w temperaturach od -20 °C do +80 °C
- Łatwy montaż i demontaż
- Kompensacja niewspółosiowości kątowych, promieniowych i poosiowych
- Osiowe zasprzęglanie
- Bezpieczne w przypadku awarii
- Materiał EN-GJL-250
- Piasty Taper Lock do rozmiaru 3525, max. otwór I00mm.

Dostępne piasty typu Taper Lock (mm) H7 z wpustem zgodnie z DIN6885-1
Materiał: EN-GJL 200 – DIN EN 1561.

Piasty Taper Lock	10	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	70	75	80	85	90	100
1008	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
1108	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
1610				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
2012				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
2517					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3020											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3525															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WYMIARY SPRZĘGIEŁ KŁOWYCH TYPU "HRC" [mm]

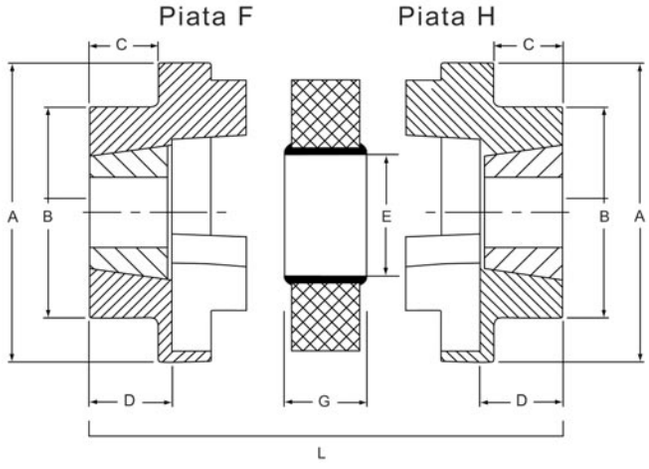

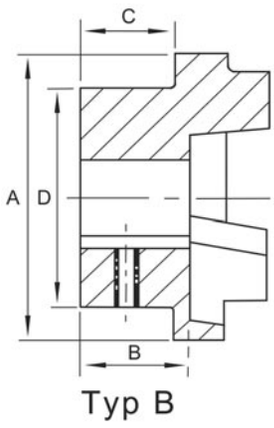

Sprzęgła kłowe typu HRC.

			Maksymalne niewspółosiowości											
Rozmiar	[Nm]	Obroty max.	Odchyłki promieniowe	Odchyłki osiowe	Piasta Taper Lock	Otwór max.	L	D	G	A	E	B	C	Waga [kg]
70	31	9100	0,3	+0.2	1008	25	65	23,5	18	69	31	60	20	1
90	80	7400	0,3	+0.5	1108	28	69,5	23,5	22,5	85	32	70	19,5	1,17
110	160	5630	0,3	+0.6	1610	42	82	26,5	29	112	45	100	18,5	5
130	315	4850	0,4	+0.8	1610	42	89	26,5	36	130	50	105	18	5,46
150	600	4200	0,4	+0.9	2012	50	107	33,5	40	150	60	115	23,5	7,11
180	950	3500	0,4	+1.1	2517	60	142	46,5	49	180	77	125	34,5	16,6
230	2000	2800	0,5	+1.3	3020	75	165	52,5	59,5	225	99	155	39,5	26
280	3150	2300	0,5	+1.7	3525	100	208	66,5	74,5	275	119	206	51	50